VITYLAN

Serveur Web

VITYLAN peut être utilisé en mode passerelle Ethernet <-> bus **MBC** ou en mode serveur web. Il peut piloter une centrale de commande Media Bus Control par Internet ou Ethernet avec un navigateur web. **VITYLAN** sert également de passerelle Ethernet pour les écrans tactiles **VIMATY**.
Contrôler votre installation de n'importe où avec **VITYLAN**. L'**applet java** intégré au **VITYLAN** sera chargé dans votre navigateur Internet puis afficher à l'écran de votre ordinateur. Il ne vous reste plus qu'à cliquer et contrôler votre installation en toute sécurité. L'installation peut également être pilotée par Ethernet.
La mise à jour du firmware de **VITYLAN** s'effectue par Ethernet.

Power Over Ethernet

VITYLAN peut être alimenté par un câble Ethernet grâce à ses capacités PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af – sur les paires libres uniquement). Une sortie 12 VDC est disponible pour alimenter une **Minimono** ou un **VIMATY** (600mA).
VITYLAN peut également être alimenté par une alimentation externe 12VDC standard.

Références Produit

VITYLAN

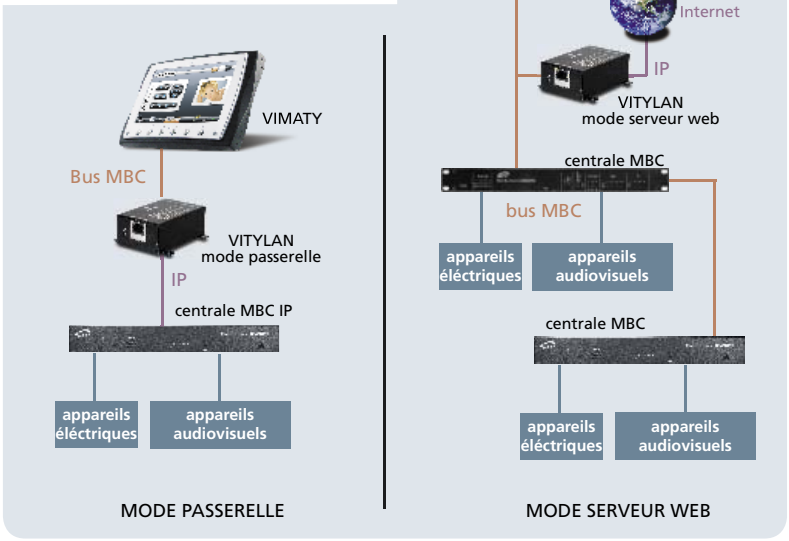

CARACTERISTIQUES

Bus MBC	Vitesse de communication : 115 200 bps Longueur : 8 bits Parité : none Bit de stop: 1 Connecteurs phoenix détachable
Ethernet/Internet	Vitesse de communication : 10/100 base-T Protocole : UDP Port : 12000 Connecteur RJ45
Alimentation PoE	**IEEE802.3af** - Mode B
Alimentation externe (livrée)	Entrée : 12VDC – 90 mA à 4A Sortie : 12VDC – 4A Connecteurs phoenix détachable
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	87.5 x 32 x 54 mm
Poids	230 g
OPTIONS	
	Alimentation injecteur PoE externe, ref: **SP 390** Fixation rail Din

Contrôle par navigateur Internet