

AXRTO 15WFSDI

Ecran LCD 15" 16:9 broadcaste vidéo SDI pour intégration rack 19"

Spécifications

- Moniteur LCD 15" broadcaste pour intégration
- **Format 16:9**
- Entrées vidéo numérique SDI et analogiques (Composite, S-Vidéo et VGA)
- Sortie loop pour vidéo composite et vidéo SDI
- Accès rapide par bouton en façade
- Tally intégré
- Façade articulée pour orientation de l'écran
- Applications: Monitoring vidéo pour chaine de télévision, cars régie, et autre applications broadcastes, ...



Données Techniques

CARACTERISTIQUES

<i>Écran</i>	LCD TFT couleur 15" (38 cm)
<i>Surface d'affichage</i>	331 x 207 mm
<i>Taille de pixel</i>	0.285 mm
<i>Résolution</i>	1280 x 800
<i>Luminosité</i>	300 cd/m ²
<i>Contraste</i>	400:1
<i>Couleurs</i>	282 K
<i>Angles de vue</i>	90 ° horizontal 50 ° vertical
<i>Entrées</i>	2 x Vidéo composite sur BNC 1 x S-Vidéo sur Mini-Din 1 x VGA sur HD-15 1 x Vidéo SDI sur BNC 1 x Tally sur DB-9
<i>Sorties</i>	1 x Vidéo sur BNC 1 x Vidéo SDI sur BNC
<i>Signal d'entrée SDI</i>	270 Mbps, 525i (60/59.94) / 625i (50)
<i>Signal d'entrée VGA</i>	640x350, 640x400, 640x480, 800x600 1024x768, 720x350, 720x400

POIDS & DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x H x P)</i>	483 x 266 x 87.5 mm (6U)
<i>Poids</i>	4 Kg


ALIMENTATION & CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	12 Volts
<i>Consommation</i>	20 W

AXRTO 15WFSDI

Ecran LCD 15" 16:9 broadcaste vidéo SDI pour intégration rack 19"

Plan d'intégration

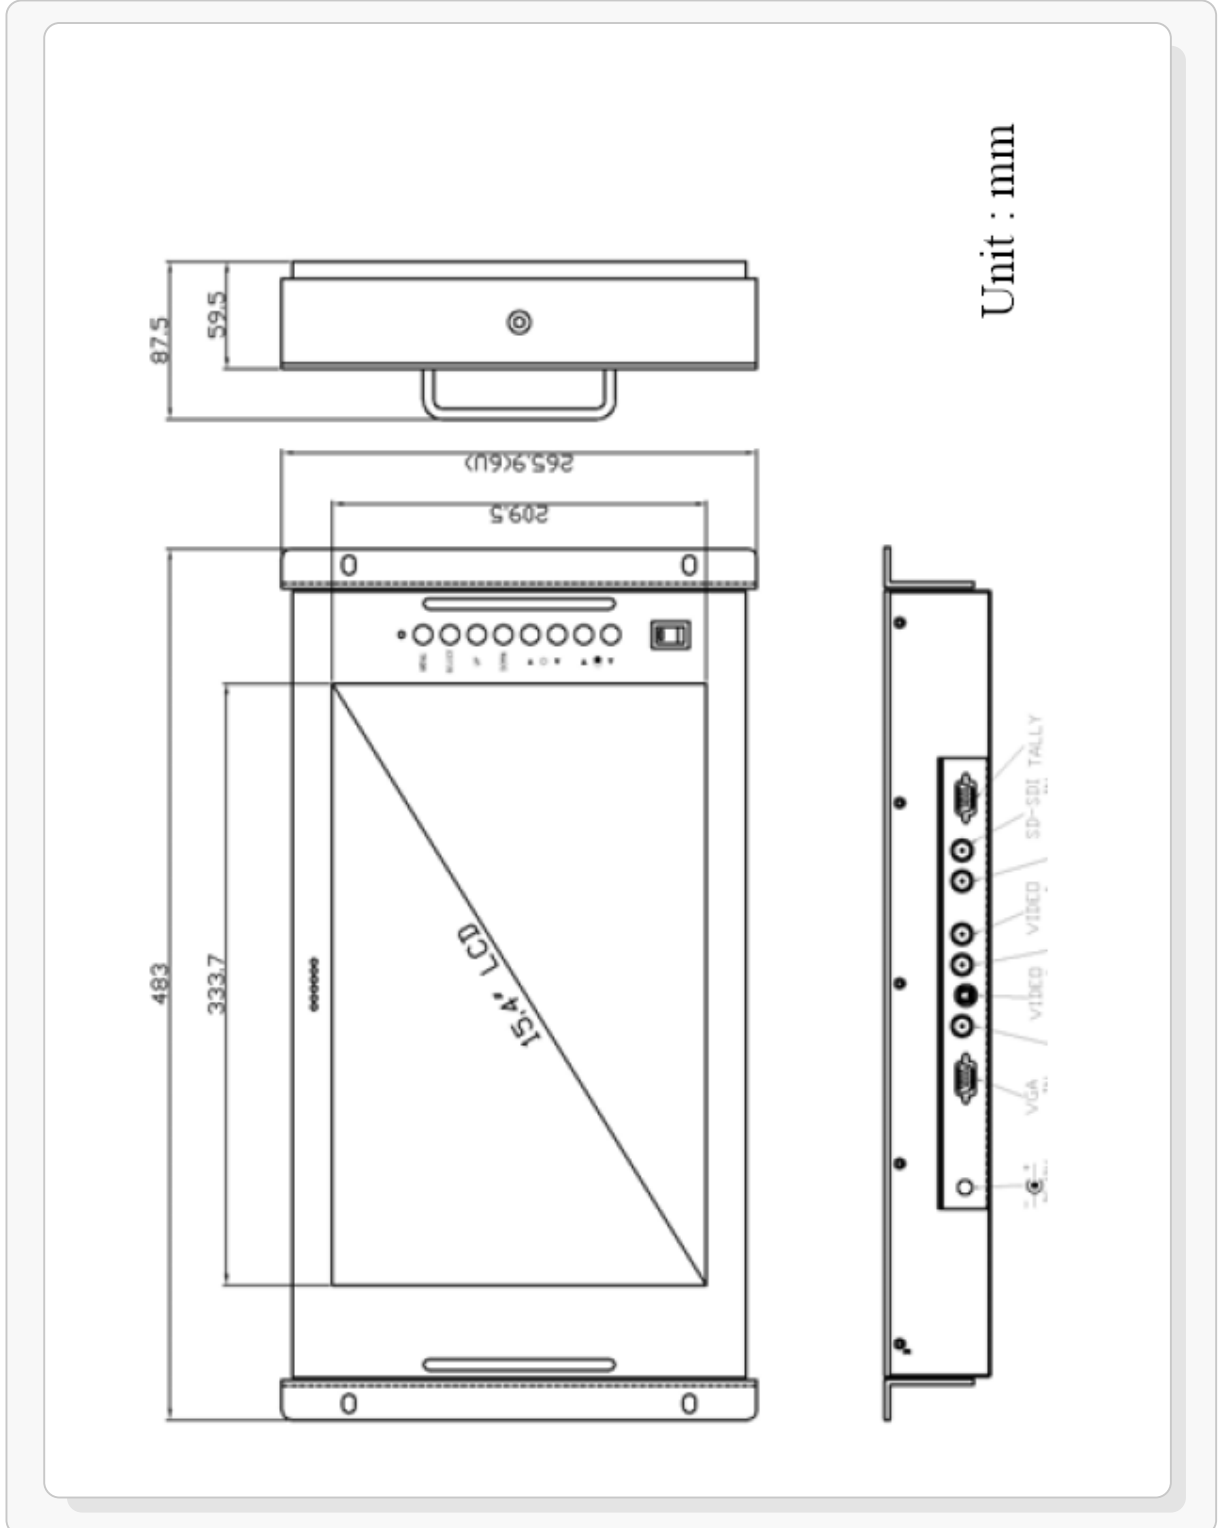

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL