

AXRTO 57X3RFSDI



Bandeau 3 écrans LCD 5.7" broadcastes vidéo SDI pour intégration rack 19"

Spécifications

- 3 écrans LCD vidéo et informatique couleur 5.7"
- 2 entrées vidéo par écran (1 composite et 1 SDI) et 1 entrée informatique avec sélection de l'entrée sur la façade avant du rack
- Entrées en loop sur les entrées vidéo composite
- Façade articulée
- Coffret métal résistant, rack 3U
- Menu OSD
- Application: régie technique, monitoring, sécurité
- Prix très attractif



Données Techniques

CARACTERISTIQUES

<i>Écrans</i>	LCD TFT couleur 5.7" (14.48 cm)
<i>Surface d'affichage</i>	116.16 x 87.12 mm
<i>Taille de pixel</i>	0.181 mm
<i>Résolution</i>	640 x 480
<i>Luminosité</i>	220 cd/m ²
<i>Contraste</i>	300:1
<i>Couleurs</i>	262 K
<i>Angles de vue</i>	140 ° horizontal 100 ° vertical
<i>Entrées</i>	1 x Vidéo analogique sur BNC 1 x Vidéo SDI sur BNC 1 x Tally sur DB-9
<i>Sorties</i>	1 x Vidéo SDI sur BNC 1 x Vidéo composite (CVBS) sur BNC 1 x D/A sur BNC
<i>Signal d'entrée SDI</i>	270 Mbps, 525i (60/59.94) / 625i (50)
<i>Signal d'entrée analogique</i>	Composite (CVBS)

POIDS & DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x H x P)</i>	483 x 132 x 95.5 mm (3U)
<i>Poids</i>	4.2 Kg

ALIMENTATION & CONSOMMATION


<i>Alimentation</i>	AC 100 ~ 240V , 50/60Hz
<i>Consommation</i>	36 W

AXRTO 57X3RFSDI



Bandeau 3 écrans LCD 5.7" broadcastes vidéo SDI pour intégration rack 19"

Schema d'application

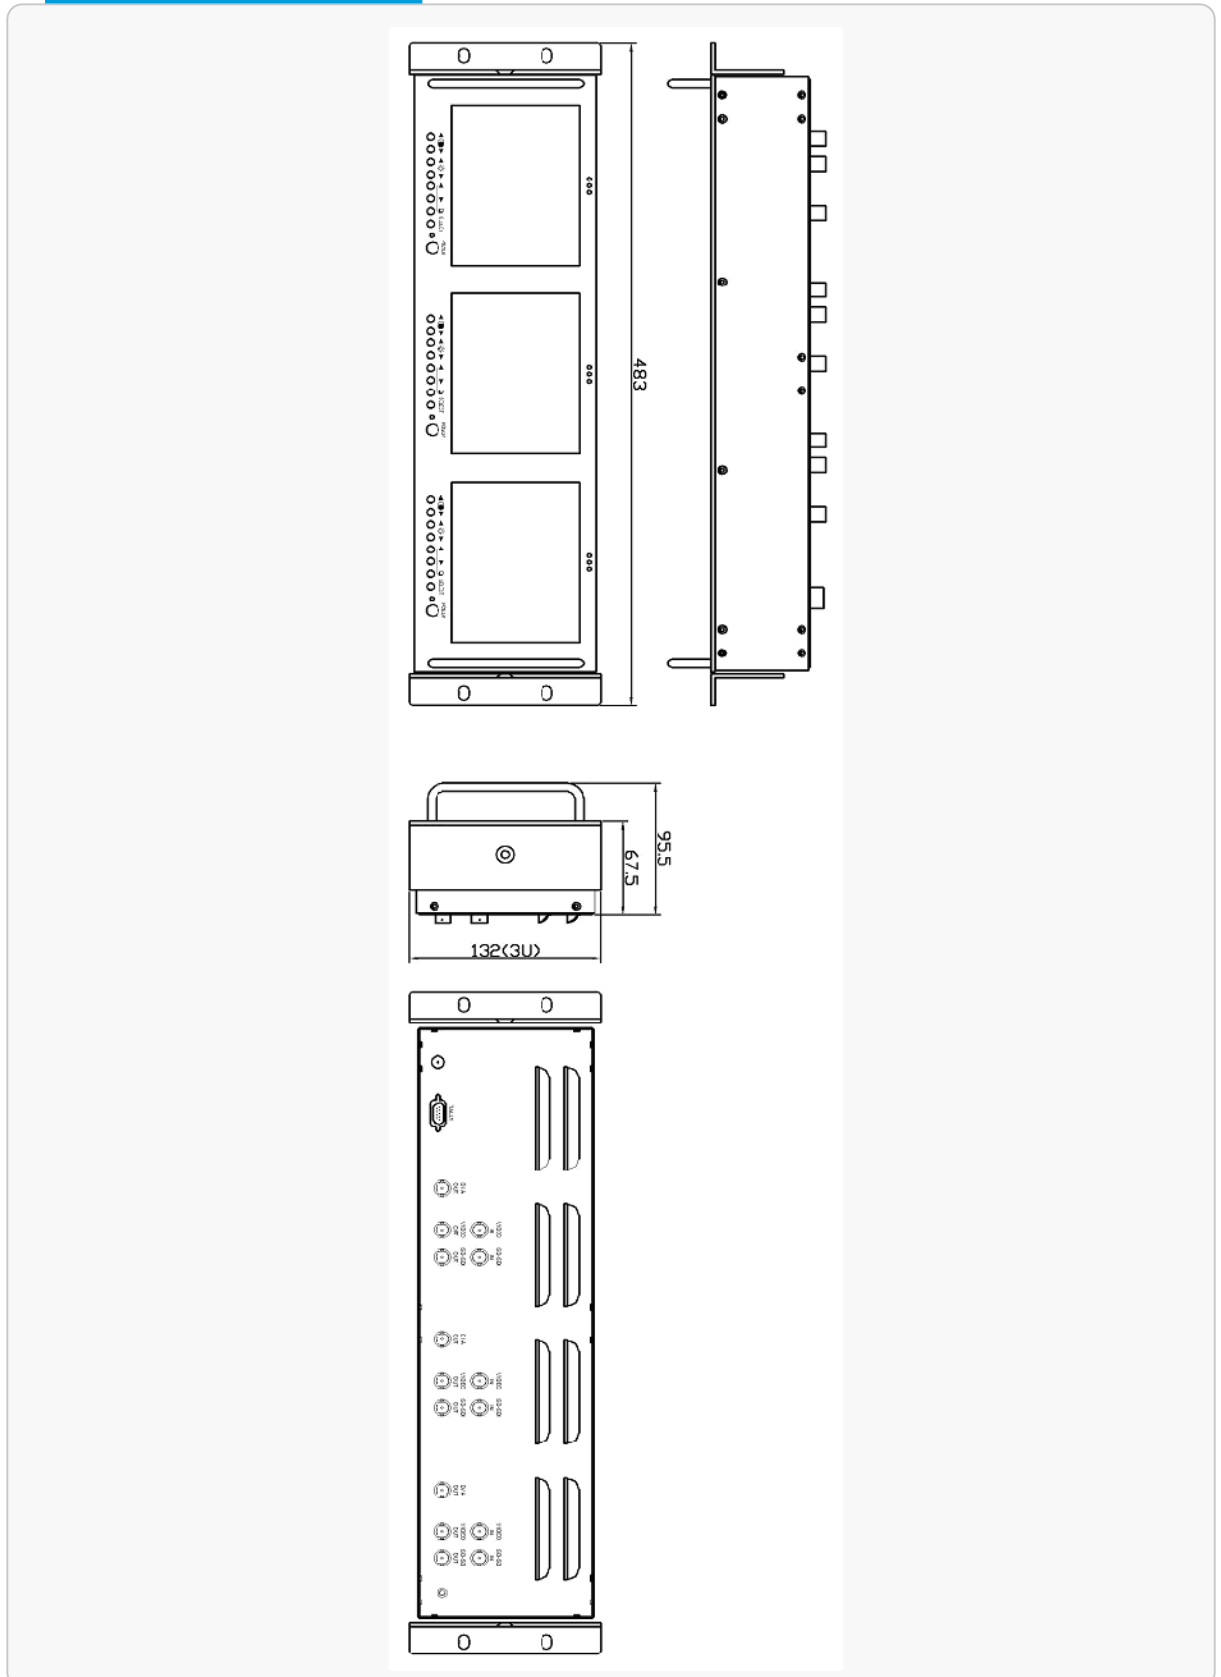

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL