

CMTO 84T

Moniteur LCD 8.4" tactile pour intégration

SPECIFICATIONS

- Ecran LCD 8.4" tactile pour intégration en châssis métal
- Entrée VGA
- Grand qualité d'affichage
- **Choix du type de contrôleur et de dalle tactile selon le modèle choisi (RS232, USB, Résistive, SAW)**
- Applications: bornes interactives, automation, industries, ...
- Références:
CMTO 84TR: dalle résistive RS232
CMTO 84TRU: dalle résistive USB
CMTO 84TSAWR: dalle SAW RS232
CMTO 84TSAWU: dalle SAW USB



DONNEES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS

<i>Taille de l'écran</i>	LCD TFT couleur 8,4" (21.34 cm)
<i>Résolution</i>	800 x 600
<i>Surface d'affichage</i>	170.4 (H) x 127.8 (V)
<i>Pitch</i>	0.213 x 0.213
<i>Luminosité</i>	350 cd/m ²
<i>Contraste</i>	250:1
<i>Angles de vue</i>	100° (H); 90° (V)
<i>Couleurs</i>	262 144
<i>Entrées vidéo</i>	VGA sur HD-15
<i>Dalle tactile</i>	Résistive ou SAW selon modèle
<i>Contrôleur</i>	RS232 ou USB selon modèle

DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x H x P)</i>	255 x 210 x 49.5 mm
-------------------------------	---------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	AC 100 ~ 240V – Alimentation externe 12V
<i>Consommation</i>	15W



VITY TECHNOLOGY
180 rue Pierre Landais
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com
www.vity.com


CMTO 84T



Moniteur LCD 8.4" tactile pour intégration

PLANS D'INTEGRATION

Unité: mm

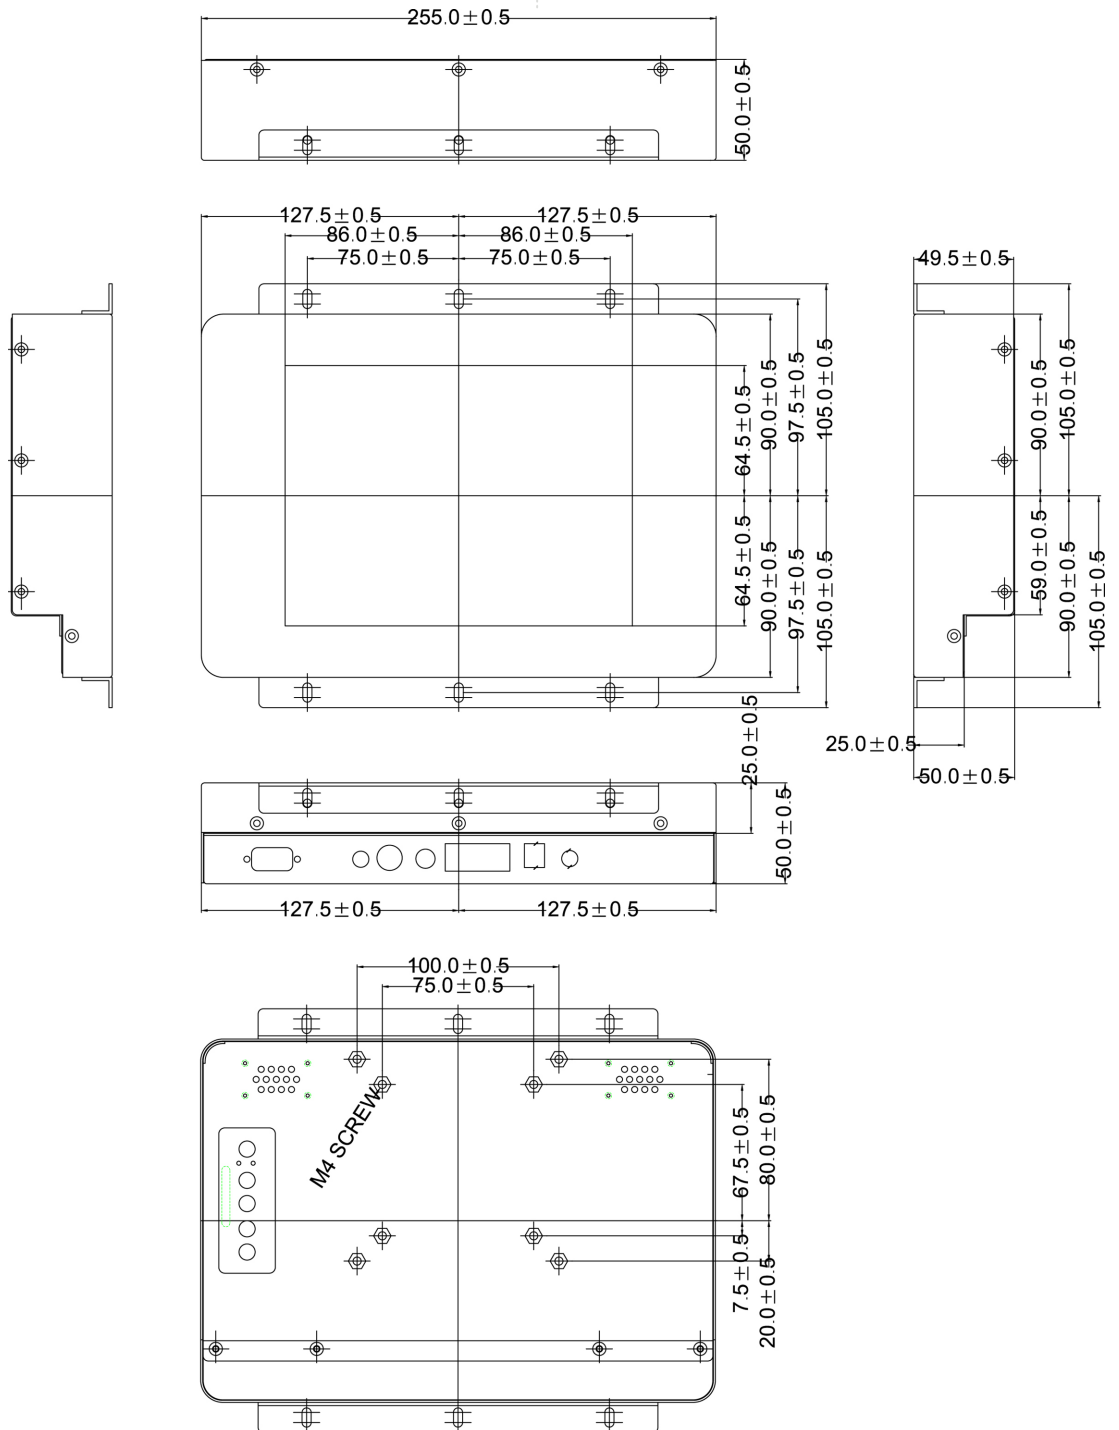

VITY TECHNOLOGY

180 rue Pierre Landais
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com
www.vity.com