



TP-400FW

Interface Firewire/Paires Torsadées



Le **TP-400FW** Kramer est un produit unique qui vous permettra de dépasser les 4,5 mètres définis par la norme FireWire DV en utilisant du câble bon marché CAT5. Le produit permet une liaison jusqu'à 100m en utilisant deux interfaces, 200m en utilisant 3 interface, etc. L'accès au port FireWire peut se faire en face avant ou sur l'arrière du **TP-400FW**. Il est possible de connecter 6 interfaces **TP-400FW** en cascade qui seront alimentées par le premier **TP-400FW**. Le **TP-400FW** dispose de 4 LEDs qui indiquent l'état de la connexion et possède une protection contre les décharges électrostatiques aussi bien du côté FireWire que CAT5. Le **TP-400FW** est robuste et fiable et se présente sous un format demi rack 19 pouces 1U. Il possède une alimentation universelle 100/240 volts 50/60Hz et peut être monté en rack avec le kit RK-80.

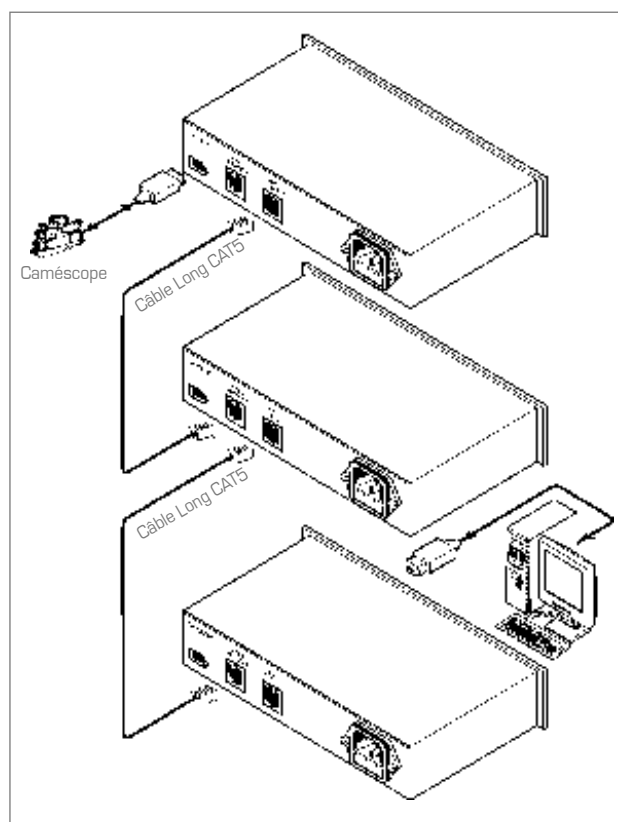

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PORTS:	Un port en face avant et un en face arrière sur port 6-pin IEEE1394. 2 ports RJ45 CAT-5.
TALX DE TRANSFERT:	100Mbps.
STANDARDS IEEE-1394:	IEEE 1394a-2000, IEEE 1394-1995, IEEE 1394b-2002 100Mbps.
PROTECTION ESD:	IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact), IEC 61000-4-5 (lightning) 12A (8/20us), et IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns).
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60Hz (115VAC, U.S.A.) 30VA.
DIMENSIONS:	22cm x 18cm x 4,5cm (8.7" x 7" x 1.7") W, D, H.
POIDS:	1.3kg (2.9 lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	kit de mise en rack 19" RK-80.

