


## VM-54A

### Distributeur Audio Stéréo Symétrique 1:54



Le **VM-54A** est un distributeur audio stéréo symétrique 1 x 1:54 ou 3 x 1:18 de grande qualité utilisant des connecteurs blocs terminaux détachables. Il se compose de trois canaux 1:18 indépendants avec des entrées sonde la configuration 1:54 nécessitant le bouclage des trois canaux entre eux via des câbles courts. Le **VM-54A** est le compagnon idéal du **VM-54** – un distributeur vidéo 3 x 1:18 ou 1:54. Le **VM-54A** offre des contrôles de niveau individuel pour chacun des 3 canaux d'entrée (6 contrôles en tout). La bande passante dépassant 80 kHz permet au **VM-54A** de rester transparent même dans les applications diffusion critique. Il est logé dans un coffret robuste, professionnel nécessitant deux espaces verticaux dans un rack 19" standard.

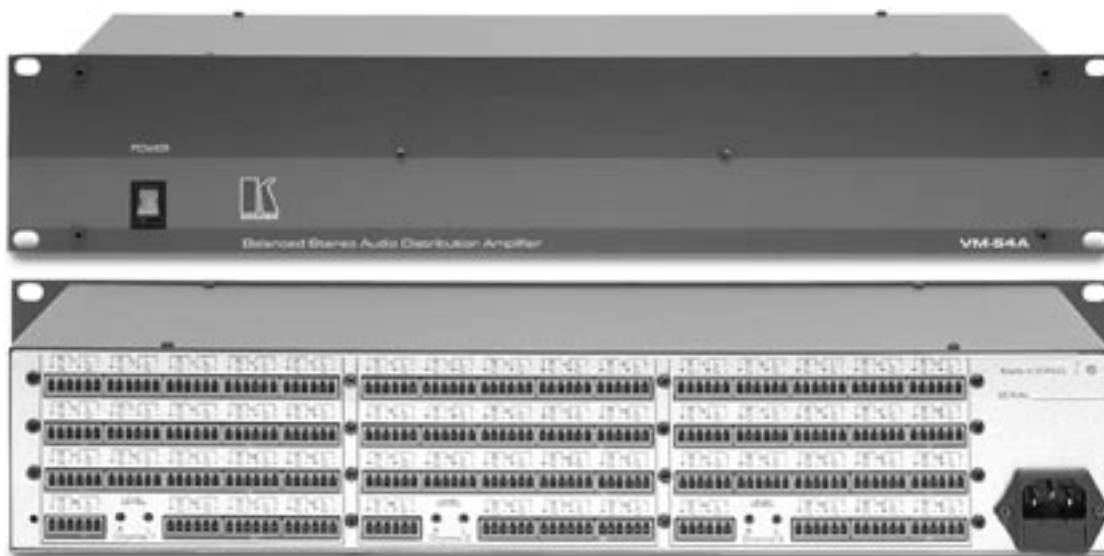

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	3 audio stéréo symétriques + 4dBm/50kΩ sur blocs terminaux détachables.
SORTIES:	3 x 18 audio stéréo symétriques + 4dBm/50Ω sur blocs terminaux détachables.
BANDE PASSANTE AUDIO:	80kHz.
NIVEAU DE SORTIE MAXI:	25Vpp @ 1kHz.
REGLAGE GAIN:	+ 0.2 à + 9.2 dB @ 1kHz.
RAPPORT S/N AUDIO:	85.7dB.
THD + NOISE:	0.017%.
2eme HARMONIQUE:	0.002%.
DIAPHONIE:	- 81.1dB @ 1kHz.
COUPLAGE:	AC en entrée DC en sortie
ALIMENTATION:	230VAC 50/60Hz (115VAC U.S.A.), 10 VA.
DIMENSIONS:	19" (L), 7 inch (l), 2U (H) rackable.
POIDS:	3.5kg (7.8 lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.

