



VS-16A

Sélecteur/Scanner large Bande Dual 6 x 1

GRUPE 2



Le **VS-16A** est un sélecteur scanner 6 x 1 hautes performances deux canaux compatible avec une grande variété de signaux dont l'audio, la vidéo et composantes vidéo via des connecteurs RCA dual. Les entrées peuvent être sélectionnées manuellement en plus du mode de scanning normal. L'exceptionnelle bande passante de 540MHz assure une performance transparente. L'impédance d'entrée dépend de la source, et l'impédance de sortie est établie par l'appareil d'affichage ou d'enregistrement. Le VS-16A peut être programmé pour scanner automatiquement, écartant éventuellement les entrées non utilisées. Il peut être contrôlé par des boutons situés sur la face avant, RS-485, ou en court-circuitant simplement la broche appropriée à la terre sur le connecteur terminal vis de la face arrière. Cet appareil est idéal pour plusieurs applications dans les magasins, studios, salles de conférence, et dans plusieurs applications de sécurité et CCTV. Jusqu'à 15 appareils peuvent être branchés en cascade pour former des systèmes plus complexes comme un 12 x 1, un 18 x 1, etc. Le **VS-16A** se connecte à d'autres appareils via le RS-485 et un looping de sortie.

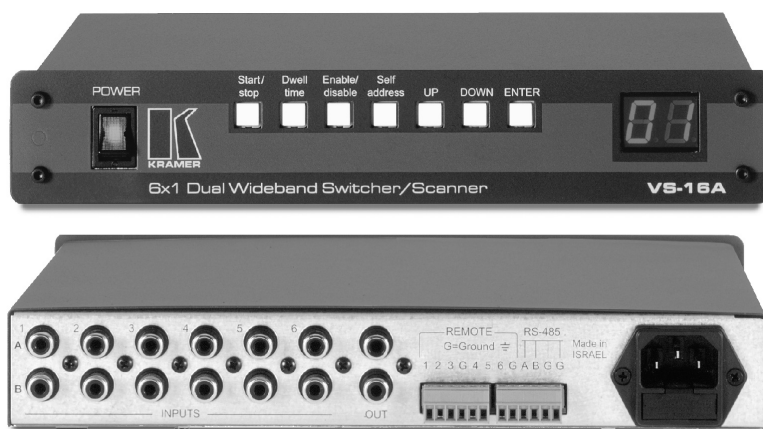

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	6 sources de signal dual – audio, vidéo ou composantes, niveau et impédance sont dépendants de la source, sur des connecteurs RCA.
	6 blocs terminaux pour télécommande externe.
SORTIE:	1 signal dual – audio, vidéo ou composant, niveau et impédance sont dépendants de l'accepteur, sur des connecteurs RCA.
BANDE PASSANTE VIDEO (- 3dB):	540MHz.
DIAPHONIE VIDEO:	- 50dB @ 5MHz.
LINEARITE:	0.05%.
RAPPORT S/N VIDEO:	72dB.
GAIN DIFF:	0.02%.
PHASE DIFF:	0.02Deg.
BANDE PASSANTE AUDIO (- 3dB):	100kHz.
RAPPORT S/N AUDIO:	82dB, (1Vpp).
AUDIO THD:	0.021% (1V, 1KHz).
2eme HARMONIQUE:	0.004%.
CONTROLES:	Manuel, RS-232 or RS-485.
COMMUTATION:	Intervalle vertical.
DIMENSIONS:	24,5cm x 18cm x 4,5cm LXLXH.
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60Hz, (115VAC, U.S.A.) 10VA.
POIDS:	3.4kg (7.5lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur, adaptateur modem, logiciel de contrôle sous Windows.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Systèmes de contrôle vidéo et audio process.
- Applications magasins, sécurité et CCTV.

