

WZB 35



Télécommande tactile 3.5" radio et IR

SPECIFICATIONS

- Télécommande universelle IR et radio ZigBee 2.4 GHz
 - Ecran tactile 3.5" couleur très lumineux
 - Codes IR des grandes marques et Vity préenregistrés.
 - Apprentissage direct des codes IR
 - Possibilité d'éditer et d'exécuter des macros
 - Possibilité de sauvegarder les configurations sur un PC et de les copier sur une autre WZB 35
 - Possibilité de contrôler les centrales VITY grâce au câble de liaison jack – jack inclus
 - Fourni avec embase chargeur, câble usb, alimentation.
- 
- Options:
WZB/RF1: base réceptrice radio vers 6IR + 1 RS232 + 1 sortie IR vers MBC
WZB/RF2: base réceptrice radio vers 5 relais + 1RS232

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

<i>Ecran</i>	3.5" (8.9 cm)
<i>Dalle tactile</i>	Résistive
<i>Couleurs</i>	65M, 16 bits
<i>Résolution</i>	320 x 240
<i>CPU</i>	32 bits, processeur 200MHz ARM9
<i>Mémoire</i>	64 MB ram et 64 MB Flash
<i>OS</i>	Windows CE 4.2
<i>Portée</i>	15 m en IR et 30 m en radio
<i>Type radio</i>	ZigBee 2.4 GHz unidirectionnel
<i>Angle d'utilisation</i>	120° en IR et 360° en radio
<i>Coffret</i>	ABS noir
<i>Température d'utilisation</i>	de 0°C à 50°C

POIDS ET DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x P x H)</i>	160 x 99 x 17/23 mm
<i>Poids</i>	230 g

ALIMENTATION

<i>Alimentation</i>	9 VDC, 2A (batterie NIMH)
---------------------	---------------------------

BASES RADIO

	WZB RF1	WZB RF2
<i>Sorties</i>	4 infrarouge filaire sur mini-jack 1 RS2232 sur mini-jack 1 IR filaire sur mini-jack vers MBC	5 relais sur mini-jack 1 RS232 sur mini-jack
<i>Canaux</i>	16 canaux différents 16 ID différents	16 canaux différents 16 ID différents
<i>Alimentation</i>	12 VDC sur mini-jack	12 VDC sur mini-jack

VITY TECHNOLOGY
180 rue Pierre Landais
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com
www.vity.com


WZB 35



Télécommande tactile 3.5" radio et IR


WZB 35 seule

Contrôlez directement des appareils en IR sans fil

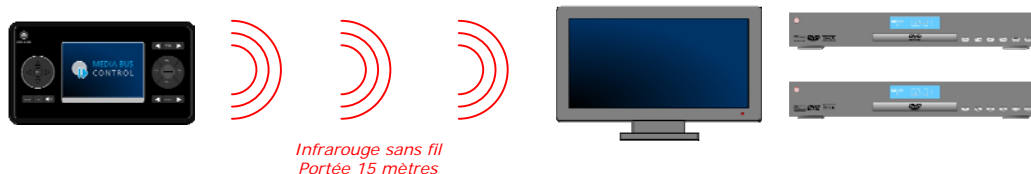

WZB35 RF1


Contrôlez 6 IR et 1 RS232 unidirectionnelle

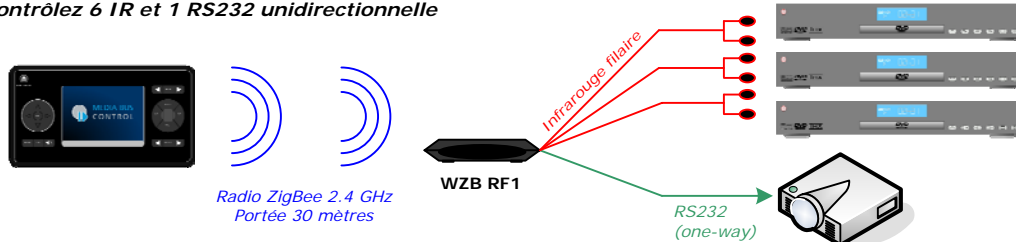

Comprend WZB 35 + Récepteur radio vers 4 IR et 1 RS232 + 3 émetteurs IR

WZB35 R2KIT

Contrôlez 6 IR, 2 RS232 unidirectionnelles, 5 relais

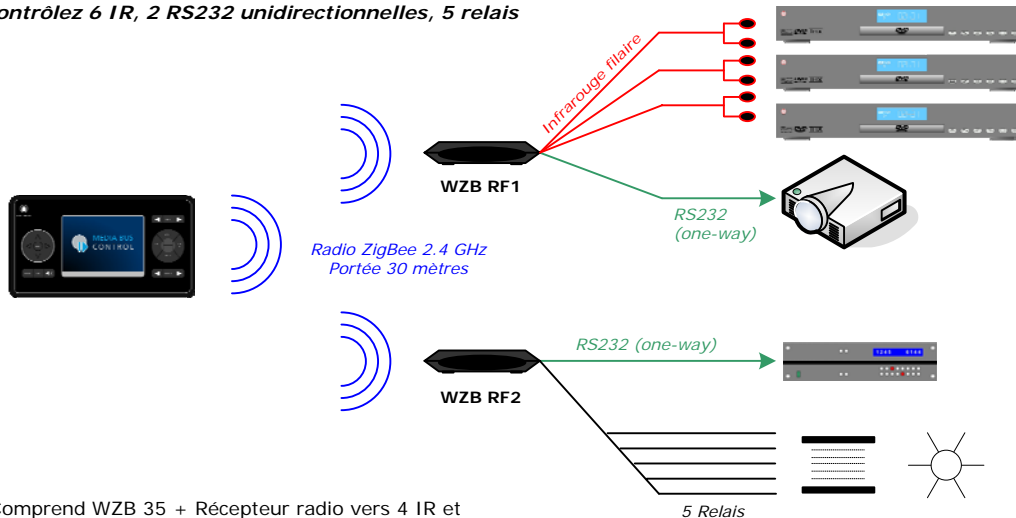

Comprend WZB 35 + Récepteur radio vers 4 IR et 1 RS232 + 3 émetteurs IR double + Récepteur radio vers 5 relais et 1 RS232 + 5 fils jack/fil nus

VITY TECHNOLOGY

180 rue Pierre Landais
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com
www.vity.com