



TP-300FW

Extension FireWire



Le **TP-300FW** extension FireWire est un produit unique permettant l'extension au delà des 4,5 mètres définis par le standard de façon considérable. Par exemple en installant une paire de **TP-300FW** on peut transporter un signal FireWire jusqu'à 100m (300ft), en en installant trois jusqu'à 200m (600ft), en utilisant du câble CAT 5. Le **TP-300FW** permet la réalisation d'interfaces rapides entre la vidéo numérique, l'audio, les données et les ordinateurs. Il est simple à utiliser et fonctionne indépendamment du système informatique vous permettant de réaliser des connexions sur de longues distances. Il supporte Plug and Play 3, le branchement sous tension, et les applications isochrones et asynchrone. Le **TP-300FW** possède le support pour plusieurs standards et permet la transmission de signaux 100Mbps sur de longues distances sur un simple câble paire torsadée non blindée. Il inclut une protection contre les décharges électrostatiques qui supprime toutes les surtensions transitoires et limite aux tensions admissibles.

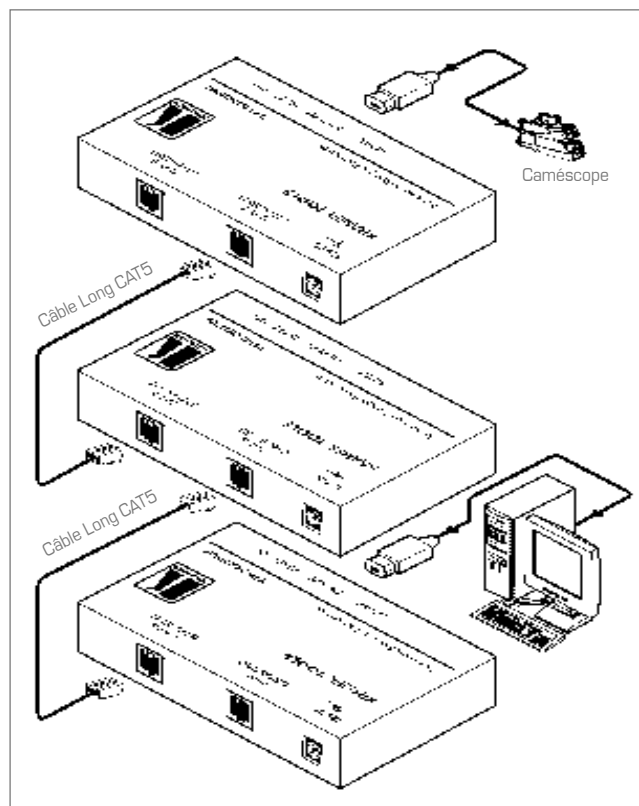

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PORT:	Un port série 1394 6-pin; 2 ports RJ45 CAT-5.
TRANFERT:	100Mbps.
STANDARDS IEEE-1394:	IEEE 1394a-2000, IEEE 1394-1995, IEEE 1394b-2002 @ jusqu'à 100Mbps.
PROTECTION ESD:	IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact), IEC 61000-4-5 (Lightning) 12A (8/20us), et IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns).
ALIMENTATION:	12 VDC, 60mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7» x 2.95» x 0.98», W, D, H).
POIDS:	0.3kg (0.67lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de montage.